


# TEKNAMOTOR

## Transporteurs à bande

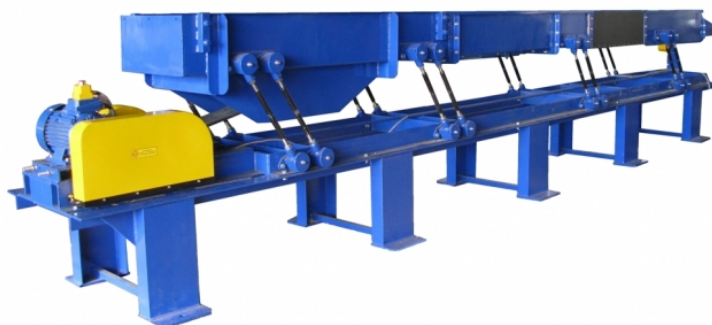

### Description du produit

Notre entreprise offre une gamme large et complexe des systèmes à bande et vibrante pour le chargement et le transport des copeaux de bois.

L'équipe professionnelle des constructeurs préparera pour vous le projet des dispositifs de broyage avec les systèmes de transports, selon les déchets possédés et les conditions stéréoscopiques.

Les différents types de bandes et réalisation de transporteurs permettent pour le transport du matériel sous le coin de lever à 17°. L'emploi des accotements latéraux bien profilés rend impossible de vider les copeaux de bois. Les déchiqueteuses stationnaires sont pourvues en transporteurs de chargement de 3 ou 5 mètres qui, à la demande du client, peuvent être réalisées de la longueur différente.

Les paramètres de transporteurs à bande réalisés jusqu'à présent par nous sont les suivants:

- largeur de la bande 220 - 650mm
- longueur de 3 à 24 m

Au cas où il y a des éléments métalliques dans le matériel, le transporteur de chargement est équipé en détecteur du métal.

### Fiche technique détaillée

Les paramètres de transporteurs à bande réalisés jusqu'à présent par nous sont les suivants:

- largeur de la bande 220 - 650mm
- longueur de 3 à 24 m

Au cas où il y a des éléments métalliques dans le matériel, le transporteur de chargement est équipé en détecteur du métal.